

TRI

Convoyeur à bande pour le tri manuel

Composé d'un châssis en profilés mécanosoudés, le convoyeur **TRI** est utilisé pour le **convoyage industriel à usage intensif**.

Sa conception épurée, compacte, rigide et modulable lui confère une grande fiabilité et entraîne un coût de maintenance optimisé. Fabrication dans nos ateliers de Sedan.

Son ergonomie est étudiée dans le respect des exigences légales, en matière de **sécurité des personnes**, d'entretien et de maintenabilité, en se conformant aux référentiels techniques en vigueur, notamment à la **directive Machines 2006/42/CE**.

Domaines d'utilisation courants



Produits
secs



Produits
humides




Produits
fins



Produits
 $\leq 1\,300\text{ kg/m}^3$



CS



OM



DAE



BTP



DEEE



RBA




Compost



Mâchefer



Fonctions usuelles

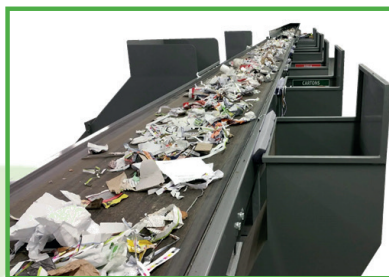

Convoyeur
pour les
opérations de
tri en cabine


Caractéristiques principales

Largeur de bandes standards	Longueur	Vitesse linéaire	Bande transporteuse
600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 400 mm	≤ 40 m maxi	≤ 1,00 m.s ⁻¹	Bande caoutchouc Lisse

Pré-équipements pour options



Chasse pierres



Racleur de bande

Nettoyage/désinfection automatique par détergent, désinfectant, bactéricide, fongicide et virucide • Séparatrices de tri

Avantages



Équipements
industriels
de haute
fiabilité



Conception
robuste



Maintenance
optimisée



Moteur à
économie
d'énergie



Composants
de haute
qualité



Ergonomie
suivant la
norme NF
X35-702