

TRO

Crible rotatif type Trommel

Composé d'un tube en profilés mécanosoudés, équipé de tôles de criblage et reposant sur 4 roues, dont une est motorisée, le trommel **TRO est utilisé pour le convoyage industriel à usage intensif.**

Sa conception robuste, rigide et modulaire lui confère une grande fiabilité et entraîne un coût de maintenance optimisé. Fabrication dans nos ateliers de Sedan.

Son ergonomie est étudiée dans le respect des exigences légales, en matière de **sécurité des personnes**, d'entretien et de maintenabilité, en se conformant aux référentiels techniques en vigueur, notamment à la **directive Machines 2006/42/CE**.

Domaines d'utilisation courants



Produits
secs



Produits
humides




Produits
fins



Produits
 $\leq 1\,300\text{ kg/m}^3$



CS



OM



DAE



BTP



DEEE



RBA



Compost




Mâchefer



Versions



Trommel à tube circulaire **TRO-C**

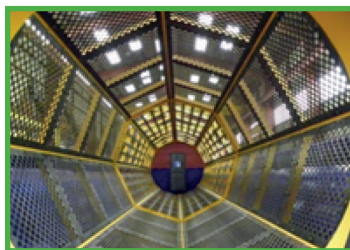

Trommel à tube octogonal **TRO-O**
(brassage du produit)

Caractéristiques principales

Diamètre du tube	Longueur	Vitesse linéaire	Tôle de criblage	Mailles de criblage
2 000, 2 500 et 3 000 mm	$5 \leq l \leq 11 \text{ m}$	$6 \leq n \leq 20 \text{ tr.min}^{-1}$	Surface 1 m ² Acier S235 ou haute résistance à l'abrasion	Mailles $10 \leq M \leq 400 \text{ mm}$

Pré-équipements pour options




Capotage insonorisant



Brosses de nettoyage (tube cylindrique)



Tôles de criblage avec tubes anti-enroulement



Couteaux ouvre-sacs

Point d'aspiration pour dépoussiérage centralisé également inclus

Avantages



Équipements industriels de haute fiabilité



Conception robuste



Maintenance optimisée



Moteur à économie d'énergie



Composants de haute qualité