

SILO FMA

Silo estrattore su piano mobile alternato

Il silo estrattore su piano mobile alternato **FMA** è un'apparecchiatura industriale ad uso **intensivo di tipo stoccaggio dinamico**. Ad esempio, il piano mobile svuota il silo in una linea di imballaggio (svuotamento frontale) o in un semirimorchio (svuotamento inferiore). Il suo design semplice, robusto e rigido gli conferisce un'elevata affidabilità e un costo di manutenzione ottimizzato. Produzione nelle nostre officine di Sedan.

La sua ergonomia è studiata nel rispetto dei requisiti legali, in materia di **sicurezza delle persone**, di manutenzione e manutenibilità, conformandosi agli standard tecnici in vigore, in particolare alla **direttiva Macchine 2006/42/CE**.

Aree di utilizzo comuni



Prodotti
secchi



Prodotti
umidi




Prodotti di
qualità



Prodotti
≤ 250 kg/m³



Raccolta
differenziata



Rifiuti
domestici



Versioni




FMA con scarico inferiore

FMA svuotamento frontale

Caratteristiche principali

Larghezza del silo	Lunghezza del silo	Altezza dei silo	Velocità di avanzamento del prodotto
1,90 - 2,35 - 2,80 - 3,25 m	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 m	2,00 - 2,50 - 3,00 m	1 a 1,50 m/min

Pre-attrezzature per opzioni

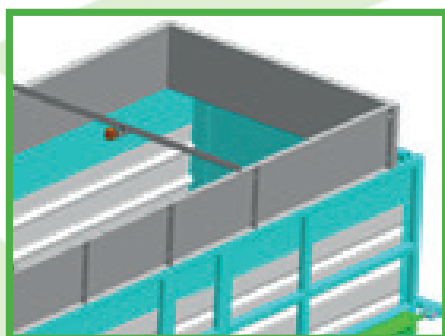

Misura del livello di riempimento con rivelatore ottico, tipo laser



Sistema di pesatura e gestione automatizzata



Tagliacarte

Vantaggi



Attrezzature industriali di alta affidabilità



Design semplice e robusto



Manutenzione ottimizzata



Accessibilità



Componenti di alta qualità



I martinetti idraulici spostano le lamelle inferiori e aprono il portello di svuotamento